



**Die Körbe sind in 2 Größen lieferbar:**

Winkelarm mit festem Korb in schmaler oder breiter Ausführung. Ideal für Einsätze im Innenbereich. Überall aufstellbar. Dank der großen Reichweite des Gelenkarms ist der Einsatz z.B. über feste Produktionseinrichtungen hinweg ohne weiteres möglich.



Dank seines geringen Gewichtes und seiner kompakten Dimensionen ist der Junior ideal geeignet für die Anwendung in Innenräumen.

Schnelle und einfache Aufstellung mit hydraulischen Stützbeinen. Stützbeinüberwachung gehört bei allen DENKA Liften zur Standardausstattung.

## Der kleinste von allen, aber genial durchdacht !

Der Junior ist so schmal, dass er überall hinkommt und sich sogar durch schmale Türen versetzen lässt.

Die Aufstellung ist unkompliziert und erfordert nur minimalen Platz. Trotz der schnellen Aufstellung von unter 5 Minuten bietet der Lift maximale Sicherheit.

Doppelte Parallelogrammstangen geben dem Ausleger hohe Stabilität

Im gesamten Arbeitshöhenbereich beträgt die maximale Korblast 120 kg.

Alle DENKA LIFTe erfüllen selbst die strengsten Sicherheitsnormen.

Die elektrischen und hydraulischen Systeme sind doppelt geschützt, die Zylinder haben Schlauchbruchventile und alle Bewegungen sind durch Überdruckventile gesichert.

Der Teleskopausleger wird aus Stahlprofilen hergestellt.

Durch die Kombination der guten Auslegereigenschaften und des "2-Geschwindigkeiten-Systems" wird ein stabiler, sicherer und funktioneller Arbeitsplatz für den Anwender im Arbeitskorb geschaffen.


Der Junior12 wird mit 230 V Netzantrieb geliefert.

Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.




# Modell Junior12


## Technische Daten

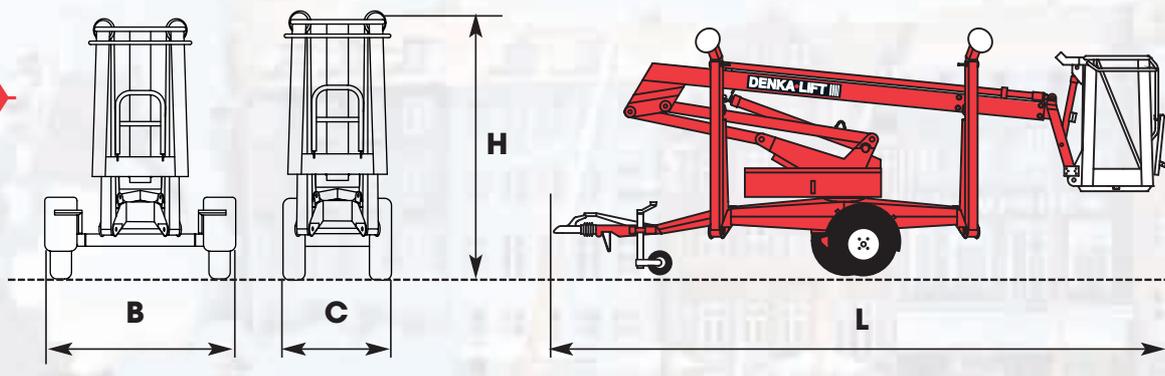

## Abstützfläche



## Max. Arbeitshöhe

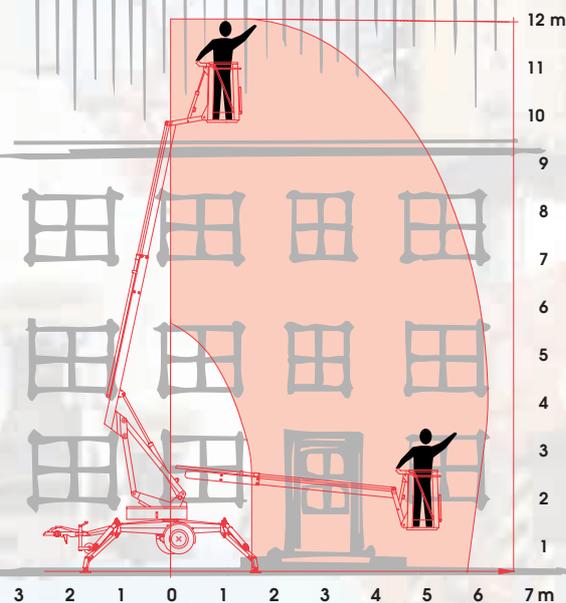

## Standard modell

## Junior12

### Kapazität

Max. Arbeitshöhe A 12,0 m

Max. Reichweite D 6,7 m

Max. Korblast 120 kg

Max. Anzahl Personen 1

Drehbereich endlos 360°

### Transportabmessungen

Länge L 5680 mm

Höhe H 2100/1840 mm

Max. Breite B 1400 mm

Min. Breite C 750 mm

Min. Länge 5050 mm

Gesamtgewicht standard 985 kg

Teleskopausleger Stahl 2-stufig

### STANDARD AUSSTATTUNG:

- Abnehmbarer Aluminiumkorb 900 mm
- 230V Stromanschluss
- On/off Funktion mit 2 Geschwindigkeiten
- Hydraulische Stützbeine
- Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
- Betriebsstundenzähler

### SONDERAUSSTATTUNG:

- Gelbe Rundum-Warnleuchte
- Sonderfarben
- Gelbe Warnleuchten auf Stützbeine
- Bio-Hydrauliköl